



QUEMADOR A GAS UNA ETAPA - ON/OFF

Serie FS, GS y RS/1 ofrece una completa gama de opciones desarrolladas para cubrir cualquier necesidad de aplicación en la Industria liviana: hornos de panadería, cabinas de pintura, etc.

Combustible:

Gas

Número de etapas:

ON/OFF

FS3	40.000	÷	120.000	Btu/hora
FS5	80.000	÷	200.000	Btu/hora
GS10	140.000	÷	400.000	Btu/hora
GS20	250.000	÷	800.000	Btu/hora
RS 34/1MZ	230.000	÷	1.350.000	Btu/hora
RS 44/1	345.000	÷	1.900.000	Btu/hora



QUEMADOR A GAS DOS ETAPAS, DOS ETAPAS PROGRESIVA Y MODULADO



Serie GSD Y GSM ofrece una completa gama de opciones desarrolladas para cubrir cualquier necesidad de aplicación en la industria liviana, busca una reducción de ruido y facilidad en su instalación. Permite mejor control de llama.

Combustible:

Gas

Número de etapas:

ALTO/BAJO y MODULADO

GS10D	100.000/140.000	÷	400.000	Btu/hora
GS20D	200.000/250.000	÷	800.000	Btu/hora
GS10/M	75.000/144.000	÷	400.000	Btu/hora
GS20/M	147.000/250.000	÷	700.000	Btu/hora

QUEMADOR ACPM UNA ETAPA - ON/OFF

Serie 40F y RL/1 ofrece una completa gama de opciones desarrolladas para cubrir cualquier necesidad de la industria liviana.

Combustible:

ACPM

Número de Etapas:

ON/OFF

F5	102.500	205.000	Btu/hora
F10	185.000	365.500	Btu/hora
F20	325.000	690.000	Btu/hora
RL 34/1 MZ	365.000	1.359.250	Btu/hora



QUEMADOR DUAL A GAS / ACPM DOS ETAPAS

Serie RLS, diseñado para usar en calderas de baja o media temperatura de agua caliente, generadores de aire caliente o vapor, y calderas de aceite térmico.

Combustible:

Gas

Número de Etapas:


ALTO / BAJO

RLS 28	340.000/550.000	÷	1.100.000	Btu/hora
RLS 38	396.000/792.000	÷	1.500.000	Btu/hora
RLS 50	495.000/990.000	÷	2.000.000	Btu/hora
RLS 70	792.000/1.580.000	÷	2.800.000	Btu/hora
RLS 100	1.190.000/2.400.000	÷	4.000.000	Btu/hora
RLS 130	1.580.000/3.180.000	÷	4.800.000	Btu/hora



1 KW = 860.5 Kcal/hora

1 KW = 3414.5 Btu/hora

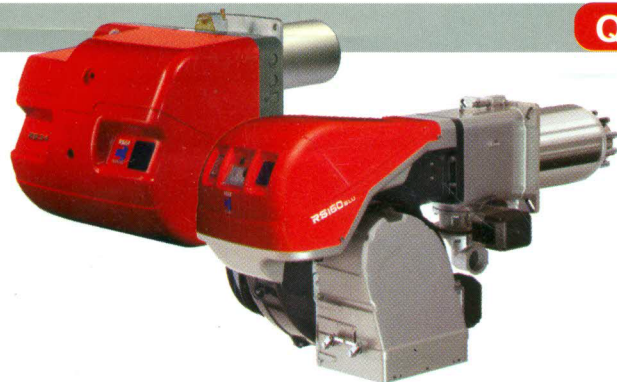

QUEMADOR A GAS DOS ETAPAS PROGRESIVO

Serie RS, diseñado para usar en calderas de baja o media temperatura de agua caliente, generadores de aire caliente o vapor, y calderas de aceite térmico.

Combustible:

Gas

Número de Etapas:

ALTO/BAJO

RS 34 MZ	230.000/440.000	÷	1.350.000	Btu/hora
RS 44 MZ	345.000/700.000	÷	1.900.000	Btu/hora
RS 50	400.000/900.000	÷	2.000.000	Btu/hora
RS 64 MZ	510.000/1.400.000	÷	2.900.000	Btu/hora
RS 70	650.000/1.550.000	÷	2.800.000	Btu/hora
RS 100	790.000/2.400.000	÷	4.000.000	Btu/hora
RS 130	1.250.000/3.170.000	÷	5.200.000	Btu/hora
RS 190	1.600.000/4.370.000	÷	7.850.000	Btu/hora

QUEMADOR A GAS MODULADO

La serie RS / M se ha diseñado para usar en temperatura baja o media para calderas de agua caliente, calentadores de aire o de vapor, calderas de aceite térmico.



Combustible:

Gas

Número de Etapas:

MODULADO

RS 34/M MZ	230.000/440.000	÷	1.350.000	Btu/hora
RS 44/M MZ	345.000/700.000	÷	1.900.000	Btu/hora
RS 50/M	290.000/991.000	÷	2.000.000	Btu/hora
RS 64/M MZ	512.000/1.366.000	÷	2.900.000	Btu/hora
RS 70/M	460.000/1.590.000	÷	2.800.000	Btu/hora
RS 100/M	510.000/2.400.000	÷	4.000.000	Btu/hora
RS 130/M	540.000/3.170.000	÷	5.200.000	Btu/hora
RS 190/M	1.600.000/4.370.000	÷	7.850.000	Btu/hora
RS 250/M MZ	2.050.000/4.270.000	÷	9.100.000	Btu/hora

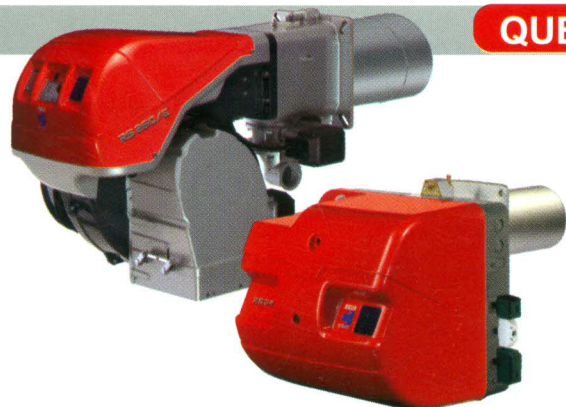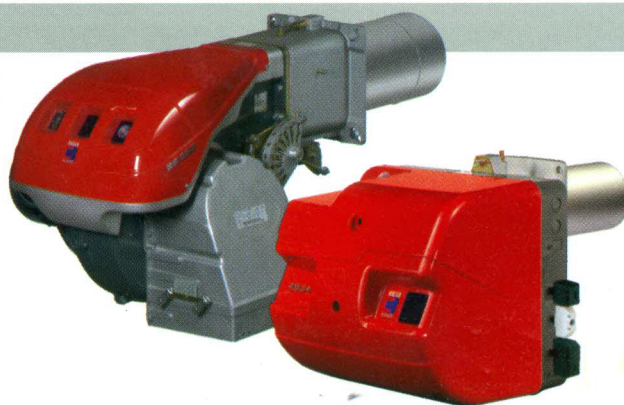

QUEMADOR A GAS MODULACIÓN ELECTRÓNICA

La serie RS/E garantiza altos niveles de eficiencia en las diferentes aplicaciones, reduciendo el consumo de combustible y el eficiente manejo de costos.

Combustible:

Gas

Número de etapas:

MODULADO

RS 34/E MZ	230.000/440.000	÷	1.350.000	Btu/hora
RS 44/E MZ	345.000/700.000	÷	1.900.000	Btu/hora
RS 50/E MZ	290.000/991.000	÷	2.000.000	Btu/hora
RS 64/E MZ	512.000/1.366.000	÷	2.900.000	Btu/hora
RS 70/E MZ	460.000/1.590.000	÷	2.800.000	Btu/hora
RS 100/E MZ	510.000/2.400.000	÷	4.000.000	Btu/hora
RS 130/E MZ	540.000/3.170.000	÷	5.200.000	Btu/hora
RS 190/E	1.600.000/4.370.000	÷	7.850.000	Btu/hora
RS 250/E MZ	2.050.000/4.270.000	÷	9.100.000	Btu/hora

QUEMADORES INDUSTRIALES DE ALTA POTENCIA

Serie diseñadas para aplicaciones en grandes plantas de la industria de: alimentos, química, textil, entre otras. Cubren con gran precisión las necesidades de generación de calor y vapor garantizando una alta eficiencia.

Quemadores disponibles desde 37.000 hasta 41.000.000 Btu/hora



Comercializado por:



Nuevas energías para grandes proyectos

Cra. 69 B No. 24 - 26 Sur • Zona Ind. Carvajal • Bogotá, D.C.

PBX: (+571) 260 4888 • Fax: (+571) 260 1835

www.combustionycontrol.com

info@combustionycontrol.com